



Szczecin, dnia 08-11-2018

Załącznik nr 1 w ramach zapytania nr 02/KUCH/2018
Specyfikacja sprzętu

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Dane techniczne
1	Kuchnia gazowa 6 palnikowa nastawna	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - Kuchnia gazowa 6-palnikowa - Wykonana ze stali nierdzewnej, - Model nastawny, sześciopalnikowy o szerokości 1200 mm. - Wyposażona w palnik: 3x 1-koronowy o mocy 4,5 kW i 3x 2-koronowy o mocy 8 kW. - Wyposażona w zawory bezpieczeństwa odcinające dopływ gazu w momencie zgaśnięcia płomienia - Masywne i stabilne ruszty wykonane z emaliowanego żelaza. - Rurowe przyłącze gazu . - Zasilanie gazem ziemnym (NG) - wymiary: szerokość: 1200 mm, głębokość 700 mm, wysokość 310 mm, - moc palników: 37.5 kW - moc całkowita: 37.5 kW
2	Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem	4 szt	<ul style="list-style-type: none"> - ergonomiczne pokręta - kontrolki pracy oraz zasilania - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania - żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW - sześciostopniowy zakres regulacji mocy - tłoczona płyta główna - przeszklone drzwi piekarnika - wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/GN1/1: 660x445x285 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - trzy poziomy przewodnic - piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności Oświetlenie komory przewodnic - 2 szt. Ruszt do piekarnika - regulowane nóżki - wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 700 mm, wysokość 850 mm, moc kW kuchnia/piekarnik: 10,4/7, napięcie 400V
3	Krajalnica do wędlin i serów	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa wykonana z anodowanego aluminium - demontowany wózek ułatwiający utrzymanie w czystości - wbudowana ostrzałka - regulacja krojenia 0-10 mm - osłona noża, ruchoma ścianka oraz nóż pokryte nieprzywierającą powłoką - wymiary: średnica noża 220 mm, szerokość 380 mm, głębokość 440 mm, wysokość 340 mm, moc kW: 0,15, napięcie 230V



4	Maszynka do mielenia mięs	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej - lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium - taca wykonana ze stali nierdzewnej - gardziel wykonana z odlewu żeliwa - ślimak wykonany ze stopu aluminium - rewers w celu łatwiejszego odkręcenia sitka - praca ciągła do 8 godz - antypoślizgowe nóżki - w komplecie sitka 5 i 8 mm - wymiary: szerokość 517 mm, głębokość 328 mm, wysokość 410 mm, moc kW: 0,80, napięcie 230V
5	Zlew dwukomorowy	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - zlew dwukomorowy z ociekaczem - nablutowy (nakładany) - stal nierdzewna - wymiary: 120x60 cm
6	Zmywarko-wyparzynka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - zmywarka z funkcją wyparzynania - sterowanie elektromechaniczne - przystosowana do mycia tac GN 1/1 - jelitkowy dozownik płynu myjącego - czas trwania cyklu 120/180 sek. - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory - 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół) - zużycie wody 2,5 l/cykl - maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm - kosz 500x500 mm - w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła i pojemnik na sztućce - urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia - wymiary: szerokość 565 mm, głębokość 665 mm, wysokość 835 mm, moc kW: 4.9/3.4, napięcie 400/230V
7	Stoły robocze - Stół przyścienny z szafką drzwi skrzydłowe	4 szt	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej - blat: stal nierdzewna - trzydrzwiowa szafka. - drzwi skrzydłowe - uchylne - ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki. - przestawna półka w dużej komorze. - wymiary: długość: 1900 mm, szerokość 700 mm, wysokość 850 mm - rodzaj: przyścienny
8	Stoły- Stół roboczy przyścienny z rantem i półką	4 szt	<ul style="list-style-type: none"> - stół z półką i rantem (50mm) wykonany z stali chromowo-niklowej - posiada regulowane nóżki które pozwalają zwiększyć wysokość stołu do 900 mm. - wymiary: długość: 1600 mm, szerokość 700 mm, wysokość 850 mm - ilość półek - 1
9	Szafa chłodnicza	1 szt	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) :178 x 91,2 x 77,2 cm - Kolor: stal nierdzewna



			<ul style="list-style-type: none"> - Położenie zamrażarki side by side - Liczba agregatów 1 - Liczba termostatów 2 - Zdolność zamrażania 12 kg/24h - Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania :10 godzin - Bezsronowa (No Frost) - Szybkie chłodzenie - Szybkie zamrażanie - Klasa energetyczna A++ - Roczne zużycie energii 395 kWh = 217,25 zł rocznie - Pojemność użytkowa chłodziarki 411 litrów - Pojemność użytkowa zamrażarki 236 litrów - Klasa zamrażarki **** - Klasa klimatyczna N, SN, T, ST - półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, - Wyposażenie: 2 szuflady na warzywa i owoce, 2 szuflady w zamrażarce, 4 półki szklane w chłodziarce, 4 półki szklane w zamrażarce, 4 półki w drzwiach, 8 półek w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na nabiał
10	Blender gastronomiczny	5 szt	<ul style="list-style-type: none"> - Metalowa obudowa. - 5 prędkości pracy oraz tryb TURBO. - Zabezpieczenie przed przegrzaniem. - W zestawie MASHER z trzema ostrzami - średnica 85 mm i wysokość 220 mm; różga - średnica 55 mm i wysokość 205 mm, pojemnik z miarką o poj. 1 l - średnica 195 mm i wysokość 185 mm - moc 1 kW - napięcie 230 V - materiał: stal nierdzewna - zasilanie: elektryczne
11	Okap	4 szt	<p>Typ okapu: wyspa, kominowy</p> <p>Szerokość: 70- 90 cm</p> <p>Głębokość: 70 – 90 cm</p> <p>Wysokość z kominem: min. 120 cm</p> <p>Min. wydajność wyciągu: 550 m³/h,</p> <p>Min liczba stopni prędkości: 5</p> <p>Tryb pracy: wyciąg,</p> <p>Tryb pracy: pochłaniacz,</p> <p>Sterowanie: sensorowe + zdalne</p> <p>Oświetlenie ledowe z regulacją natężenia</p> <p>Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe</p> <p>Max . poziom hałasu - 70 dB,</p> <p>Wykończenie – inox</p>
12.	Okap	1 szt	<p>Typ okapu: naścienny, skośny</p> <p>Szerokość: 100-120 cm</p> <p>Głębokość: 70 – 90 cm</p> <p>Wysokość z kominem: min. 120 cm</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



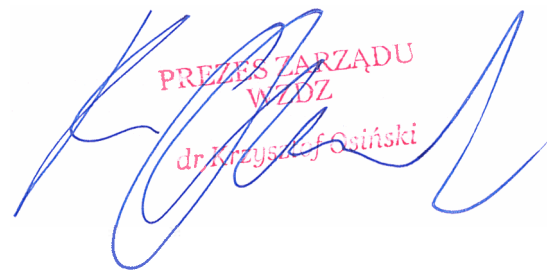
Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			<p>Min. wydajność wyciągu: 550 m³/h, Min liczba stopni prędkości: 5 Tryb pracy: wyciąg, Tryb pracy: pochłaniacz, Sterowanie: sensorowe + zdalne Oświetlenie ledowe z regulacją natężenia Filtry przeciwfuszczowe aluminiowe Max . poziom hałasu - 70 dB, Wykończenie – inox</p>
--	--	--	--

**WOJEWÓDZKI ZAKŁAD
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**
pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 SZCZECIN
tel. 450-12-01, fax 450-17-11
NIP 851-010-77-87, Regon 000512697


PREZES ZARZĄDU
WZDZ
dr Krzysztof Osiński